Référence article: IO9000

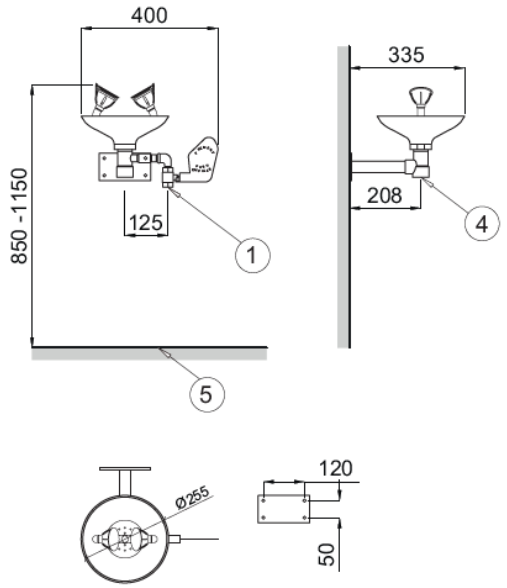

1 Ingresso ½" G, filetto femmina
Entrada ½" G, rosca hembra
½" G, inner thread inlet
Entrée ½" G, filetage femelle

4 Uscita 1¼" G, filetto femmina
Salida 1¼" G, rosca hembra
1¼" G, inner thread outlet
Sortie 1¼" G, filetage femelle

5 Pavimento finito
Suelo acabado
Finished floor
Sol fini

EN CONFORMITÉ AVEC:
norme UNI 9608
norme UNI 10271
norme DIN 12899 PART. 2
norme ANSI Z 358.1–2004
EUROPEAN DIRECTIVE 93/42/CEE dispositif médical
norme prEN15154-1

Description	Lave-yeux de sécurité mural avec vasque
Matériau vasque	polypropylène
Raccords	laiton
Brise-jet	aérée
Débit max total	14 l/min ±10% (0,3 MPa)
Entrée	1/2” F
Échappement	1,1/4” F
Activation	par poussée latérale
Température d'eau recommandée	min 15°- max 35°C
Pression d'alimentation dynamique	min 0,2MPa max 0,5MPa
Débit min requis	6 l/min at 0,2 MPa
Couleur	vert - RAL 6029