LABO AND CO




| Dimensions | |
|---|---|
| **Largeur extérieure** | 1102,00 mm |
| **Profondeur intérieure** | 381,00 mm |
| **Hauteur extérieure** | 601,00 mm |
| **Largeur intérieure** | 470,00 mm |
| **Profondeur extérieure** | 502,00 mm |
| **Hauteur intérieur** | 502,00 mm |

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

| Poids / Masse | |
|---|---|
| **Poids armoire vide** | 155 Kgs |
| **Charge répartie** | 275,00 kg/m² |
| **Charge maximale** | 300 Kgs |

| Ventilation | |
|---|---|
| **Extraction d'air** | 50 DN |
| **Renouvellement d'air 10 fois** | 2 m³/h |
| **Pression différentielle 10x** | 1 Pa |

| Colorie / Finition de surface | |
|---|---|
| **Code de couleur du corps** | RAL 7035 |
| **Couleur du corps** | gris clair |
| **Surface du corps** | lisse |
| **Code de couleur de la porte / du tiroir** | RAL 7035 |
| **Couleur de la porte / du tiroir** | gris clair |
| **Surface de la porte / du tiroir** | lisse |

| Informations générales | |
|---|---|
| **Compartiment de gauche** | compartiment pour le stockage de liquides inflammables |
| **Compartiment de droite** | compartiment pour le stockage de matières corrosives, non inflammables |
| **Profondeur avec portes ouvertes** | 964 mm |
| **Numéro des douanes** | 94032080 |





***Armoire de sécurité combinée K-UB-90***
***Modèle K90.060.110.050.UB.ST, gris clair (RAL 7035)***

***Stockage sécurisé et certifié des substances chimiques dangereuses, inflammables et corrosives dans les zones de travail***


**Fonction / construction:**

- **Robuste et durable :** structure extérieure en acier revêtu époxy
- **Confort de travail :** les portes et tiroirs restent ouverts quelle que soit la position. L'ouverture de la porte à 93° permet d'accéder facilement à tous les récipients
- **Sûr :** tiroir avec câble de mise à la terre, borne, bac étanche soudé, tiroir à fermeture automatique en cas d'incendie
- **Utilisation controlée :** munie d'une serrure avec indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Mobile :** socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Ventilation :** conduits d'air intégrés prêts pour la connexion (DN 50) à un système d'échappement technique, extraction de deux compartiments par une connexion de ventilation


**Vue de face**

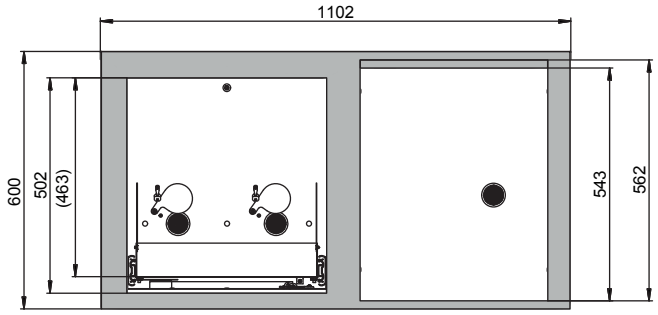



**Vue latérale**

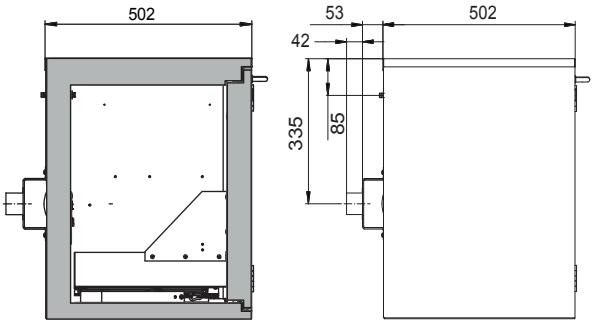


**Vue de dessus**

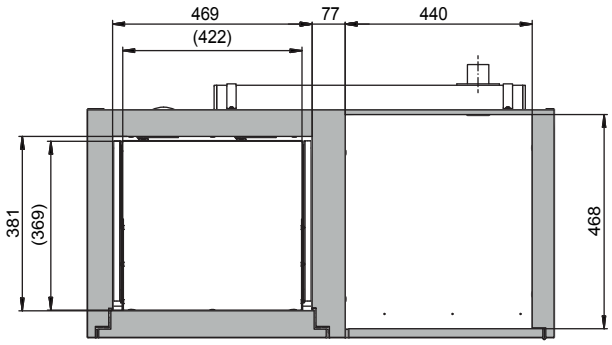

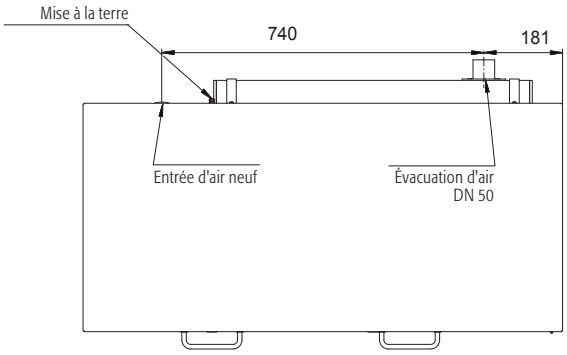
Pour plus d'informations, consulte www.asecos.fr