LABO AND CO

SOLUTIONS TECHNIQUES & SERVICES
pour laboratoires & industries

- PLUS DE 35 COLLABORATEURS
- 20 ANS D'EXPÉRIENCE
- UNE COUVERTURE NATIONALE

De l'équipement ET du service !

AMÉNAGEMENT



Chaque laboratoire, entreprise ou industrie a ses enjeux, ses objectifs et ses contraintes. Les aménagements sont donc tous différents pour répondre à des problématiques toujours uniques.
Notre équipe est là pour comprendre votre besoin et vous accompagner au plus près.
Labo and Co est à vos côtés pour l'établissement de votre cahier des charges, pour le suivi des travaux et leur réception et pour fournir le meilleur matériel et le plus haut niveau de service.

DISTRIBUTION

Labo and Co propose **des miliers de références d'équipement**, des plus simples aux plus complexes. Une équipe d'ingénieurs d'affaires et de techniciens, répartis dans toute la France, disposent d'une connaissance approfondie des équipements et mettent leur expérience à votre service. **Avant de conclure toute vente, nous nous assurons d'avoir compris tous vos enjeux.**
Nos partenariats et nos collaborations depuis des années avec **les plus grandes marques** vous garantissent une qualité sans faille.

SERVICES

- QUALIFICATION & INSTALLATION
- MÉTROLOGIE & ÉTALONNAGE
- RECONDITIONNEMENT
- RÉPARATION & ENTRETIEN
- LOCATION
- ESSAIS EXTERNALISÉS

Chez Labo and Co, nous savons à quel point le dysfonctionnement d'un équipement peut avoir des répercussions catastrophiques sur des recherches ou sur une production. **Notre approche repose sur un éventail très large de services et de compétences nous permettant de répondre à l'ensemble des problématiques que vous pouvez rencontrer.** Que votre besoin soit ponctuel ou récurrent, notre gamme de prestations saura y répondre.

CONTACTEZ-NOUS

+33 1 45 98 74 80 | contact@laboandco.com | www.laboandco.com

Nr de série 37276-047

Modèle IO90.195.120.K3.WDC

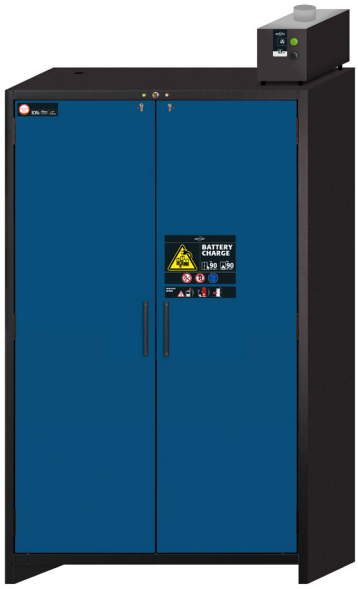

Armoire de sécurité ION-CLASSIC-90
Modèle IO90.195.120.K3.WDC, corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en bleu gentiane (RAL 5010)

Stockage sécurisé actif des batteries lithium-ion avec système d'alerte/
extinction d'incendie à 3 niveaux

Fonction / construction:

- **Robuste et durable :** structure extérieure acier, résistante aux rayures, peinture époxy, 3 charnières de fixation de porte, fermeture protégé contre la corrosion
- **Ergonomique :** portes faciles à ouvrir avec fermeture automatique au moyen d'un ferme-porte amorti à l'huile. Ouverture des portes avec un effort minimal
- **Utilisation controlée :** portes verrouillables, compatible avec fermeture centralisée; indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Transport facile :** socle de transport intégré pour le transport interne
- **Installation facile :** pieds réglables intégrés
- **Ventilation et aération de l'air ambiante :** extraction d'air intégrée pour la prévention de 'accumulation de chaleur à l'intérieure de l'armoire de sécurité; hélice rotative au niveau de la grille d'évacuation d'air permettant de confirmer le fonctionnement du système d'aération.
- **Protection totale :** 90 minutes de protection anti-incendie de l'extérieur vers l'intérieur (type 90 / homologué selon NF EN 14470-1) et plus de 90minutes de résistance au feu en cas d'incendie de l'intérieur vers l'extérieur
- **Stockage et recharge sûrs :** Système d'alerte/extinction d'incendie à 3 niveaux installé, dont détecteur de fumée, capteur de température, alerte optique et acoustique et unité d'extinction d'incendie ; se déclenche automatiquement en cas d'incendie ; prête à être raccordée pour le branchement au réseau électrique

Dimensions	
Largeur extérieure	1193,00 mm
Profondeur extérieure	615,00 mm
Hauteur extérieure	2224,00 mm
Largeur intérieure	1050,00 mm
Profondeur intérieure	522,00 mm
Hauteur intérieur	1647,00 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

Poids / Masse	
Poids armoire vide	424 Kgs
Charge répartie	531,00 kg/m²
Charge maximale	600 Kgs

Ventilation	
Extraction d'air	75 DN
Fréquence	50/60 Hz
Tension nominale	230 V
Puissance du moteur	47,5 W

Blocs multiprises (Puissance de charge)	
Protection par fusible (monophasé)	16 A
Puissance max. (monophasé)	3,68 kW
Protection par fusible (triphasé)	3 x 16 A
Puissance max. (triphasé)	11,04 kW

Colorie / Finition de surface	
Code de couleur du corps	RAL 7016
Couleur du corps	gris anthracite
Surface du corps	texture
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 5010
Couleur de la porte / du tiroir	bleu gentiane
Surface de la porte / du tiroir	texture

Informations générales	
Nombre de portes	2
Angle d'ouverture de porte	89,50°
Profondeur avec portes ouvertes	1166 mm
Largeur utile	1120 mm
Hauteur d'ouverture	90 mm
Numéro des douanes	94032080
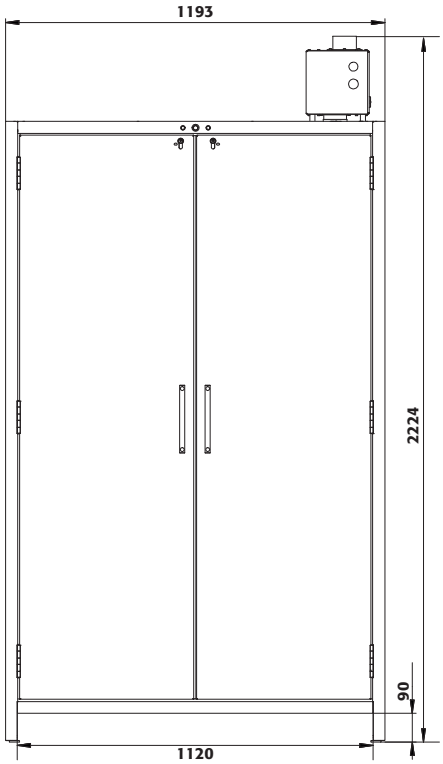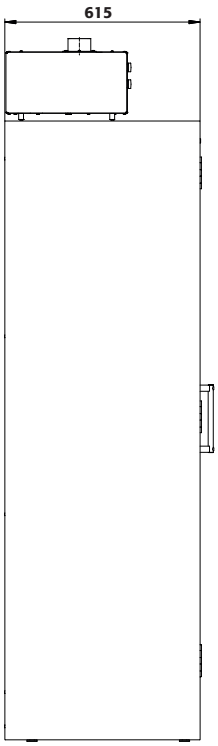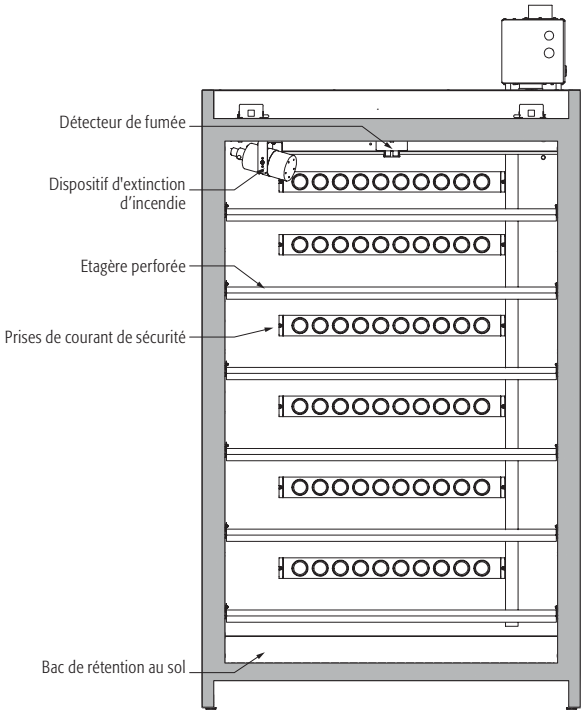
Vue de face	Vue latérale	Vue en coupe