

# #N°1 français du service pour les laboratoires

LABO AND CO


SOLUTIONS TECHNIQUES & SERVICES pour laboratoires & industries

- PLUS DE 40 COLLABORATEURS
- 25 ANS D'EXPÉRIENCE
- UNE COUVERTURE NATIONALE

## De l'équipement ET du service !



## AMÉNAGEMENT



Chaque laboratoire, entreprise ou industrie a ses enjeux, ses objectifs et ses contraintes. Les aménagements sont donc tous différents pour répondre à des problématiques toujours uniques.

**Notre équipe est là pour comprendre votre besoin et vous accompagner au plus près.**

Labo and Co est à vos côtés pour l'établissement de votre cahier des charges, pour le suivi des travaux et leur réception et pour fournir le meilleur matériel et le plus haut niveau de service.

## DISTRIBUTION

Labo and Co propose **des miliers de références d'équipement**, des plus simples aux plus complexes. Une équipe d'ingénieurs d'affaires et de techniciens, répartis dans toute la France, disposent d'une connaissance approfondie des équipements et mettent leur expérience à votre service. **Avant de conclure toute vente, nous nous assurons d'avoir compris tous vos enjeux.**

Nos partenariats et nos collaborations depuis des années avec l**es plus grandes marques** vous garantissent une qualité sans faille.



## SERVICES

- QUALIFICATION & INSTALLATION
- MÉTROLOGIE & ÉTALONNAGE
- RECONDITIONNEMENT
- RÉPARATION & ENTRETIEN
- LOCATION
- ESSAIS EXTERNALISÉS

Chez Labo and Co, nous savons à quel point le dysfonctionnement d'un équipement peut avoir des répercussions catastrophiques sur des recherches ou sur une production. **Notre approche repose sur un éventail très large de services et de compétences nous permettant de répondre à l'ensemble des problématiques que vous pouvez rencontrer.** Que votre besoin soit ponctuel ou récurrent, notre gamme de prestations saura y répondre.

## CONTACTEZ-NOUS


+33 1 45 98 74 80 @ contact@laboandco.com www.laboandco.com

Be sure. testo

# Thermo-hygromètre

## testo 623 – Afficheur de confort ambiant avec fonction histogramme

- Exploitation des résultats directement sur site sans PC
- Histogramme des valeurs d'humidité et de température
- Aperçu des valeurs en une seule fois
- Grand afficheur convivial

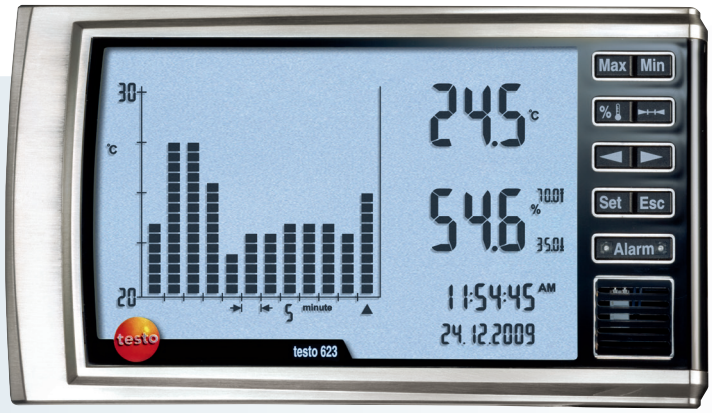


%HR °C

Le testo 623 indique, simultanément sur son large écran, les valeurs de l'humidité et de la température ambiantes actuelles et passées, ainsi que la date et l'heure. Ainsi, toutes les valeurs importantes sont constamment visibles. Un histogramme présente les valeurs enregistrées, jusqu'à 90 jours, sur site sans avoir besoin d'un PC. Le testo 623 est donc idéal pour un contrôle rapide des conditions de l'ambiance. La grande stabilité du capteur garantit des mesures correctes et fiables sur plusieurs années.

Avec ces différents systèmes de fixation, vous pouvez positionner le testo 623 soit sur une table soit sur un mur. Gain de temps et utilisation très simple : Vous pouvez étalonner et ajuster les mesures directement sur site grâce à un logiciel (en option).

# Caractéristiques techniques / Accessoires

## testo 623

Enregistreur de confort ambiant testo 623 livré avec pile, système de fixation et protocle d'étalonnage

Réf. 0560 6230



**Caractéristiques techniques générales**

| | |
|---|---|
| Cadence de mesure | 20 sec. |
| Temp. de stockage | -20 ... +60 °C |
| Temp. d'utilisation | -10 ... +60 °C |
| Autonomie | 12 mois |
| Poids | 240 g |
| Dimensions | 185 × 105 × 36 mm |

**Capteurs**

| | CTN | Capteur d'humidité capacitif testo |
|---|---|---|
| Etendue de mesure | -10 ... +60 °C | 0 ... 100 %HR* |
| Précision : ± 1 digit | ± 0.4 °C | ± 2 %HR** à +25 °C (10 ... 90 %HR)<br>± 3 %HR** (étendue restante) |
| Résolution | 0.1 °C | 0.1 %HR |

* Ne convient pas pour les atmosphères sans rosée. Pour des utilisations constantes dans des milieux extrêmement humides (> 80 %HR à ≤ 30 °C pendant > 12 h, > 60 %HR à >30 °C pendant >12 h), veuillez nous contacter via notre site.
** Veuillez tenir compte des indications supplémentaires concernant la précision de l'humidité dans le mode d'emploi.

| Accessoires pour appareil de mesure | Réf. | |
|---|---|---|
| Certificat d'étalonnage raccordé en humidité ; points d'étalonnage : 11.3 %HR et 75.3 %HR à +25 °C ; par canal/appareil | 0520 0076 | |
| Certificat d'étalonnage DAkkS en humidité | 0520 0246 | |

0982 9973/TT/I/01.2020

Sous réserve de modifications sans préavis. Photos non-contractuelles.
Be sure. = Evidemment.